

LRA254シリーズ

■定格


コイル仕様

定格電圧 (VDC)	定格電流 (mA)	コイル抵抗 (Ω)	動作電圧 (VDC-MAX)	復帰電圧 (VDC-MIN)
5	166.7	30	4.1	0.8
12	80.0	150	9.7	1.3
24	53.3	450	19.3	2.5

開閉部(接点部)

最大開閉電圧	1000V
最大開閉電流	1.0A
最大通電電流	2.5A
接点容量	100W
電気的寿命	100×10 ⁶ Cyc.
接点接触抵抗値	150mΩ
接点接触抵抗値安定性	5.0mΩ
接点構成	4極
接点機構	シングル

■回路接続図

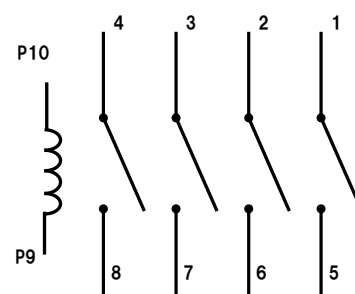

■性能

動作時間	1.5mS以下 (バウンス含む)	
復帰時間	1.5mS以下	
耐電圧 (VDC-MIN)	接点間	2.0 k
	接点-コイル間	1.5 k
仕様周囲温度	-20℃～+80℃	
仕様周囲湿度	25%RH～75%RH	
質量	約95g	
外形寸法	52 (W) × 90 (D) × 58 (H)	

■型式

	LRA254 (1) - (2)		
(1)	05 : 5V	12 : 12V	24 : 24V
(2)	なし : 基準型	1 : ダイオード内蔵型	2 : CR回路内蔵型